

## Valtatien 3 parantaminen välillä Mansoniemi - Riitiala, Ikaalinen

## Suunnittelukohde 08/2020

**Valtatielle 3 Mansoniemen ja Riitalan välille Ikaalisissa rakennetaan maanteiden ja yksityisteiden liittymäjärjestelyjä sekä tievalaistus. Lisäksi Mansoniemen sillan ja Höytöläntien väliselle osuudelle rakennetaan riista-aita. Hankkeella parannetaan liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja vähennetään hirvieläinonnettomuuksia.**

### NYKYTILA


Valtatien 3 liikennemäärä (KVL 2018) on suunnitteluosuudella noin 6 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä raskaan liikenteen osuus on noin 960 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtakunnallisen liikenne-ennusteen mukaan vuonna 2040 liikennemäärä on noin 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Nykytilanteessa tiejaksolla on useita järjestelemättömiä maanteiden liittymiä sekä vaarallisia yksityistieliittymiä. Tieosuus on Mansoniemen liittymää lukuun ottamatta valaisematon. Alueella liikkuu paljon hirvieläimiä eikä jaksolla ole riista-aitoja. Suurimmat turvallisuusongelmat aiheutuvat nykyisistä järjestelyiltään puutteellisista ja näkemiltään huonoista liittymistä. Viimeisen 11 vuoden aikana alueella on tapahtunut 11 henkilövahinko-onnettomuutta, joista viisi johti kuolemaan.

### HANKE JA TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on valtatie 3 liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Valtatien 3 geometria säilyy nykyisellään. Yksitysteiden liittymiä karsitaan ja liittymiä kootaan yhteen. Lisäksi valtatiellä 3 parannetaan neljää maanteiden liittymää.

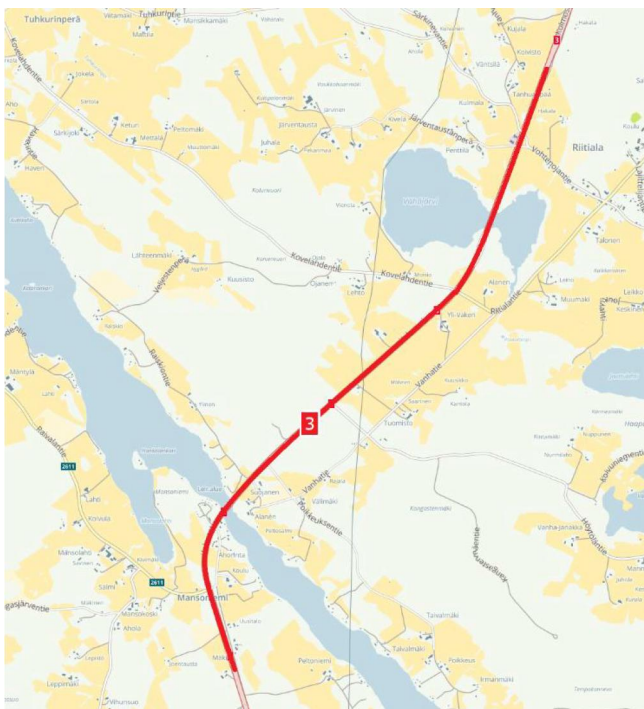

### Tiesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet:

- Valtatie 3 ja maantien 2611 (Raivalantie) liittymän kanavointi
- Valtatie 3 ja maantien 13265 (Höytöläntien) liittymän kanavointi
- Valtatie 3, maanteiden 13263 (Kovelahdentien) ja 13269 (Riitalantien) liittymän kanavointi
- Valtatie 3, maanteiden 13267 (Särkinevantien) ja 13267 (Vohtenojantien) liittymien porrastus ja kanavointi.
- 27 yksityis-, pysäköintialueen tai maatalousliittymän katkaiseminen ja korvaaminen uusilla yksityisjärjestelyillä
- Riista-aita Mansoniemen sillan ja Höytöläntien väliselle tieosuudelle
- Tievalaistus koko suunnitteluosuudelle

### AIKATAULU

- Hankkeesta on laadittu tiesuunnitelma, joka lähetetään lausuntokierrokselle syyskuussa 2020. Suunnitelman hyväksymispäätös tehtäneen alkuvuodesta 2021, joten suunnitelmassa esitetyt kohteet olisi mahdollista toteuttaa kesällä 2021.

### KUSTANNUKSET

Hankkeen kustannusarvio on 4,05 M€ ilman johto- ja laitesiirotta. (MAKU-indeksi 130; 2010=100).

### VAIKUTUKSET

- + Maanteiden liittymäjärjestelyt, yksityisteiden liittymien määrän vähentäminen ja tiejakson valaiseminen parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta oleellisesti. Tievalaistus parantaa myös kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta
- + Riista-aidan rakentaminen vähentää eläinonnettomuuksien riskiä.
- Liittymien määrän karsiminen pidentää ajomatkoja.
- Uudet yksityistiejärjestelyt vaativat uutta maa-aluetta. Vaikutukset ovat kuitenkin pieniä sillä uudet yhteydet kulkevat valtatie 3 nykyisen maastokäytävän välittömässä läheisyydessä.