# Myllymäenkatu

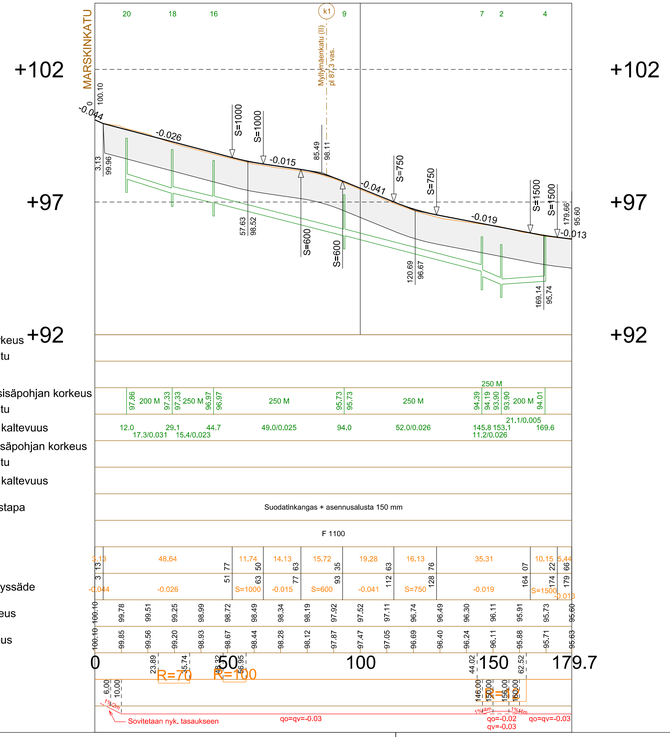


## TYYPPIPOIKKILEIKKAUS - PL 10

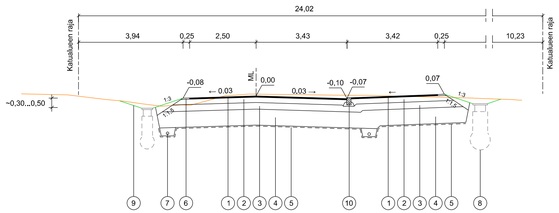


*Ajorata: katuluokka 5, päällysrakenne 1100 mm*

| NRO | KERROS | MATERIAALI/TYYPPI | PAKSUUS | HUOM. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÄÄLLYSTEKERROS | AB 16/120 kg/m2 | 50 mm | |
| 2 | KANTAVA KERROS | KaM 0/31 mm | 200 mm | |
| 3 | JAKAVA KERROS | KaM 0/63 mm | 250 mm | |
| 4 | SUODATINKERROS | Hk | 600 mm | |
| 5 | SUODATINKANGAS | N3 | | työsel. mukaan |

PÄÄLLYSRAKENNE YHTEENSÄ 1100 mm

*Jk: katuluokka 6, päällysrakenne 1100 mm*

| NRO | KERROS | MATERIAALI/TYYPPI | PAKSUUS | HUOM. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÄÄLLYSTE | AB 16/120 kg/m2 | 50 mm | |
| 2 | KANTAVA KERROS | KaM 0/31 mm | 200 mm | |
| 3 | JAKAVA KERROS | KaM 0/63 mm | 250 mm | |
| 4 | SUODATINKERROS | Hk | 600 mm | |
| 5 | SUODATINKANGAS | N3 | | työsel. mukaan |

PÄÄLLYSRAKENNE YHTEENSÄ 1100 mm

| NRO | OSA | MATERIAALI/TYYPPI | HUOM. |
|---|---|---|---|
| 6 | PIENNARTÄYTTÖ | KaM 0/12 mm | |
| 7 | SALAOJA | Ø 110 mm SN8 | |
| 8 | HULEVESIKAIVO | PEH-Muovi | Teleskooppi + ritiläkansi |
| 9 | NURMETUS | Maisemanurmi 1 | Kasvualusta 50 mm |
| 10 | REUNATUKI | Betonila, upotettava | |

## TYYPPIPOIKKILEIKKAUS - PL 60

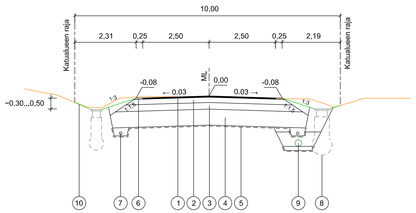


*Katuluokka 5, päällysrakenne 1100 mm*

| NRO | KERROS | MATERIAALI/TYYPPI | PAKSUUS | HUOM. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÄÄLLYSTEKERROS | AB 16/120 kg/m2 | 50 mm | |
| 2 | KANTAVA KERROS | KaM 0/31 mm | 200 mm | |
| 3 | JAKAVA KERROS | KaM 0/63 mm | 250 mm | |
| 4 | SUODATINKERROS | Hk | 600 mm | |
| 5 | SUODATINKANGAS | N3 | | työsel. mukaan |

PÄÄLLYSRAKENNE YHTEENSÄ 1100 mm

| NRO | OSA | MATERIAALI/TYYPPI | HUOM. |
|---|---|---|---|
| 6 | PIENNARTÄYTTÖ | KaM 0/12 mm | |
| 7 | SALAOJA | Ø 110 mm SN8 | |
| 8 | HULEVESIKAIVO | PEH-Muovi | Teleskooppi + ritiläkansi |
| 9 | HULEVESIVIEMÄRI | PP/k-SN8 | |
| 10 | NURMETUS | Maisemanurmi 1 | Kasvualusta 50 mm |

## TYYPPIPOIKKILEIKKAUS - PL 120

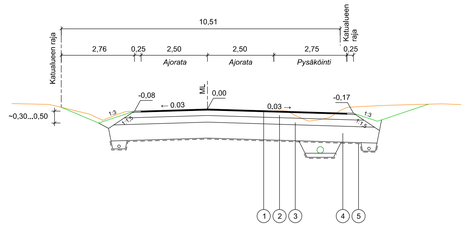


*Katuluokka 5, päällysrakenne 1100 mm*

| NRO | KERROS | MATERIAALI/TYYPPI | PAKSUUS | HUOM. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÄÄLLYSTEKERROS | AB 16/120 kg/m2 | 50 mm | |
| 2 | KANTAVA KERROS | KaM 0/31 mm | 200 mm | |
| 3 | JAKAVA KERROS | KaM 0/63 mm | 250 mm | |
| 4 | SUODATINKERROS | Hk | 600 mm | |
| 5 | SUODATINKANGAS | N3 | | työsel. mukaan |

PÄÄLLYSRAKENNE YHTEENSÄ 1100 mm

Suunnitelman koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRS-GK23 / N2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| K.osa / Kylä | Kortteli / Tila | Tontti / Reknro | Viranomaisten merkintöjä |
| Rakennustoimenpide | | | Piirustuslaji / Juokseva nro |
| Rakennuskohteen nimi ja osoite<br>Ikaalisten kaupunki<br>Myllymäenkadun saneeraus | | | Piirustuksen sisältö<br>Pituusleikkaus<br>Tyyppipoikkileikkaukset<br>- Myllymäenkatu<br>Mittakaava<br>1:1000/1:100<br>1:100 |
| ympt-suunnittelu oy<br>Teerikorventie 74 35820 Mänttä | | | Suunn.ala: TKA<br>Työnro: 2224481<br>Piirustusnro: P1<br>Tiedosto |
| Suunn.<br>Juha Uotila<br>Päiväys<br>20.1.2023 | | | Muutos |