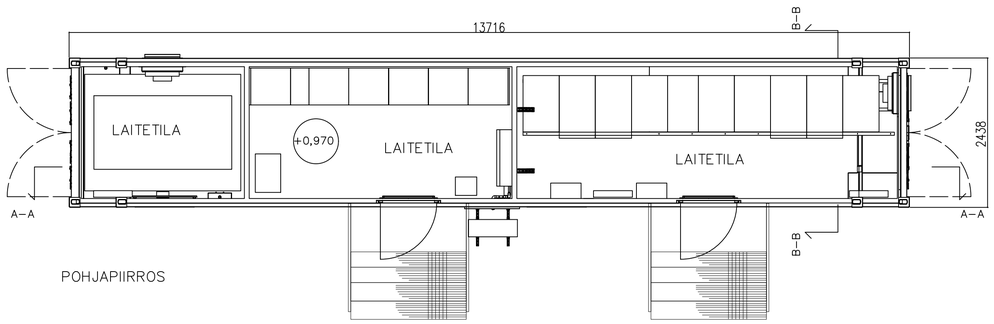

POHJAPIIRROS

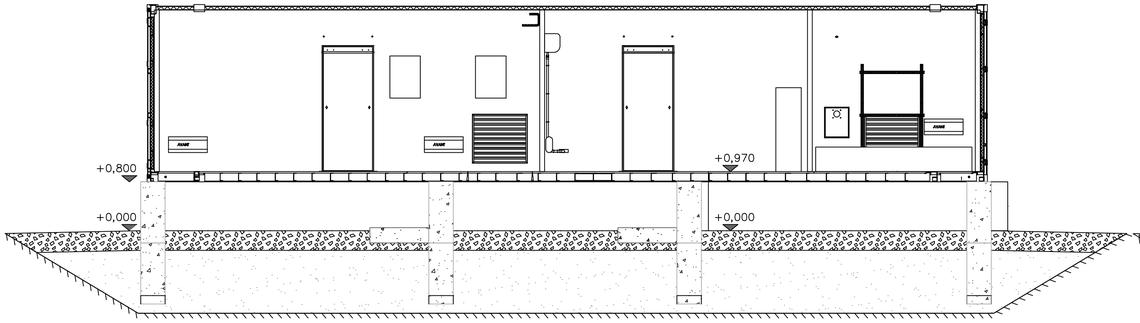

LEIKKAUS A–A

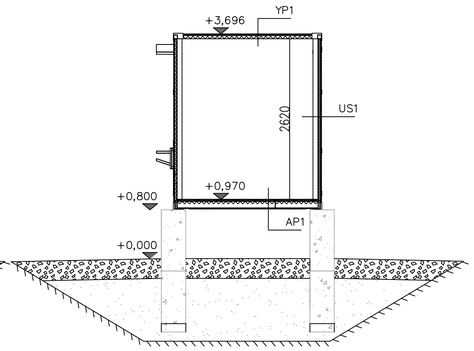

LEIKKAUS B–B

KERROSALA: 33.4 m²
PALOLUOKKA: P3
KYLMÄ TILA

RAKENNETYYPIT

YP1 MAALATTU TERÄS 0.8 MM
SPU-ERISTE 40MM
RAKENNUSLEVY 12 MM

US1 MAALATTU TERÄS 0.8 MM
SPU-ERISTE 40MM
RAKENNUSLEVY 16 MM

AP1 MAALATTU TERÄS 0.8 MM
SPU-ERISTE 40 MM
RAKENNUSLEVY 28 MM
AVOIN ILMAVÄLI 800 MM
SORASTUS 400 MM

JULKISIVUMATERIAALIT
1. TERÄS HARMAA
2. BETONI HARMAA

KESKIJÄNNITEASEMA 4KPL, MAAN KORKO:
N0.1: +140.50
N0.2: +140.50
N0.11 +140.50
N0.12 +140.50

Rakennekerrokset ja perustamistapa tarkentuvat laitteistotoimittajan valinnan sekä maaperän lisätutkimuksien jälkeen.

Laite- ja voimalatoimittajan varmistuttua, sekä lisäselvitysten jälkeen laaditaan yksityiskohtainen rakennussuunnitelma, jossa huomioidaan tarkemmin paneelien sijoitukset sekä pelastusteiden risteämät ja niiden mitoitus.

Maanpinta tasataan rakennusten kohdalla selitteessä esitettyihin korkoihin. Piirustuksessa maan korko on esitetty +0,000.

Keskijännitemuuntajat, keskijänniteasemat ja energiavarasto toimitetaan valmiina kontteina.

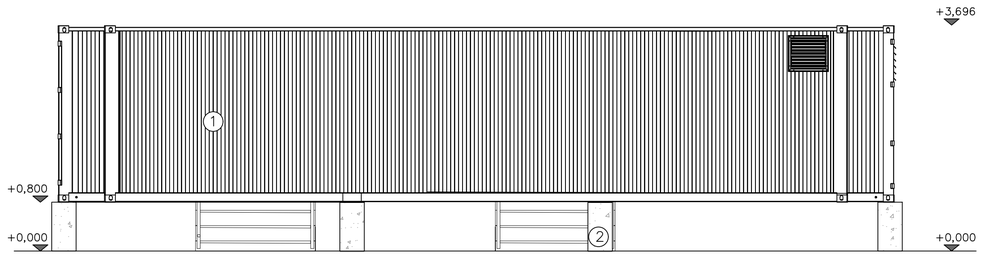

JULKISIVU 1

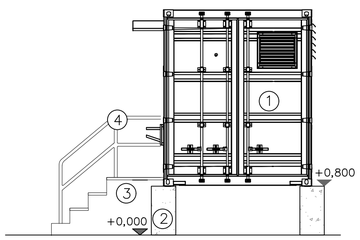

JULKISIVU 2

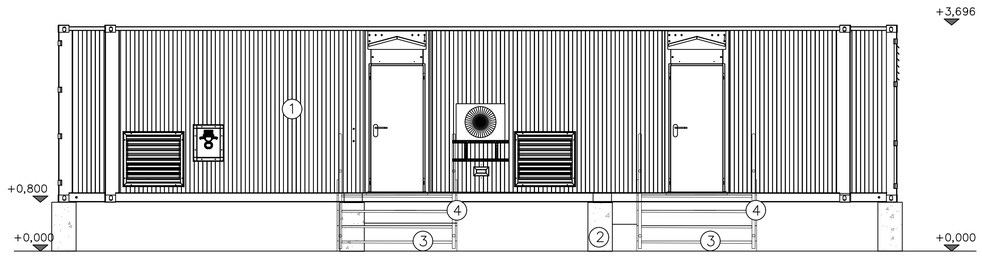

JULKISIVU 3



JULKISIVU 4

Kaupungineaalyjä: IKAALINEN	Korteltilla	Tontilla:o 143-426-1-65	Viranomaisten merkintöjä varten
Rakennuttajamenpide: UUDISRAKENNUS	Tasokoordinaatisto: -	Korkeusjärjestelmä: N2000	Piirustuslaji: PÄÄPIIRUSTUS; Juoksevo nro: 11/18
Rakennuskohteen nimi ja osoite: LEVONSUON AURINKOVOIMALAITOS, Korteslusmantie, 39580 RIITIALA		FIN14	Piirustuksen sisältö: TYYPPIKUVA, KESKIJÄNNITEASEMA, POHJAPIIRROS 1:50, LEIKKAUS 1:50, JULKISIVUT 1:50; Mitaksaarut
Seppo Niiranen, Saarijärventie 23 B 16, +358 505921217	arkkitehti SAFA, 70460 KUOPIO, seppo.niiranen@pixmedia.net		Suunnitelusta: ARK; Piirustuksen nro: 11; Muutos
			Päiväys: 04-12-2025; Piirsyshenkilö: Seppo Niiranen; PIIRT. YR.; Päätsuunnittelija: SEPPO NIIRANEN, ARKKITEHTI SAFA